

2150

✓



Bloc Creux H/15/A/O-M
6 Pouces régulier
Code du Produit : 2150

DESCRIPTION		UNITÉ
Dimension unité	150x200x400*	mm
Dimension unité réel	140x188x390*	mm
Épaisseur paroi de face	32	mm
Épaisseur de l'âme	31	mm
Épaisseur équivalente	78	mm
Masse	12.58	Kg
Masse volumique	2185	Kg/m³
Aire brute	546	cm²
Aire nette	306	cm²
Volume brut	10 302	cm³
Volume net	5 757	cm³
Absorption maximale	133	Kg/m³
Facteur équivalence	0.76	unité
Pourcentage plein	56	%
Résistance au feu**	1	Heure
Résistance en compression***		
28 jours (moyenne)	17.2	MPa

2154

✓



Bloc 80% Plein S/15/A/O-M
6 Pouces
Code du Produit : 2154

DESCRIPTION		UNITÉ
DIMENSION UNITÉ	150x200x400*	MM
DIMENSION UNITÉ RÉEL	140x188x391*	MM
ÉPAISSEUR PAROI DE FACE	52	MM
ÉPAISSEUR DE L'ÂME	36	MM
ÉPAISSEUR ÉQUIVALENTE	109	MM
MASSE	17.05	KG
MASSE VOLUMIQUE	2114	KG/M³
AIRE BRUTE	547	CM²
AIRE NETTE	429	CM²
VOLUME BRUT	10 190	CM³
VOLUME NET	8 067	CM³
ABSORPTION MAXIMALE	153	KG/M³
FACTEUR ÉQUIVALENCE	0.54	UNITÉ
POURCENTAGE PLEIN	78	%
RÉSISTANCE AU FEU**	2.33	HEURE
RÉSISTANCE EN COMPRESSION***		
28 JOURS (MOYENNE)	19.1	MPA

2200

✓



Bloc Creux H/15/A/O-M
8 Pouces régulier
Code du Produit : 2200

DESCRIPTION		UNITÉ
DIMENSION UNITÉ	200x200x400*	MM
DIMENSION UNITÉ RÉEL	190x190x391*	MM
ÉPAISSEUR PAROI DE FACE	32	MM
ÉPAISSEUR DE L'ÂME	21	MM
ÉPAISSEUR ÉQUIVALENTE	103	MM
MASSE	16.11	KG
MASSE VOLUMIQUE	2111	KG/M³
AIRE BRUTE	743	CM²
AIRE NETTE	402	CM²
VOLUME BRUT	14 136	CM³
VOLUME NET	7 637	CM³
ABSORPTION MAXIMALE	136	KG/M³
FACTEUR ÉQUIVALENCE	1	UNITÉ
POURCENTAGE PLEIN	54	%
RÉSISTANCE AU FEU**	2	HEURE
RÉSISTANCE EN COMPRESSION***		
28 JOURS (MOYENNE)	18.5	MPA

2204

✓




Bloc 75% Plein
8 pouces
SS/15/A/O-M

DESCRIPTION		UNITÉ
DIMENSION UNITÉ*	200x200x400	MM
DIMENSION UNITÉ RÉEL*	191x191x391	MM
ÉPAISSEUR PAROI DE FACE	65	MM
ÉPAISSEUR DE L'ÂME	31	MM
ÉPAISSEUR ÉQUIVALENTE	143	MM
MASSE	23.97	KG
MASSE VOLUMIQUE	1 230	KG/M³
AIRE BRUTE	747	CM²
AIRE NETTE	562	CM²
VOLUME BRUT	14 191	CM³
VOLUME NET	10 730	CM³
ABSORPTION MAXIMALE	99	KG/M³
FACTEUR ÉQUIVALENCE	0.84	UNITÉ
POURCENTAGE PLEIN	75	%
RÉSISTANCE AU FEU**	3	HEURES
RÉSISTANCE EN COMPRESSION	19.8	MPA

2250

✓

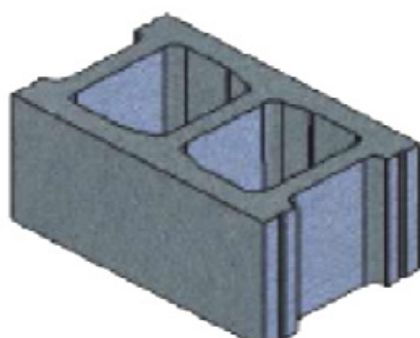


Bloc creux H/15/A/O-M
10 pouces régulier

DESCRIPTION		UNITÉ
DIMENSION UNITÉ*	250x200x400	MM
DIMENSION UNITÉ RÉEL*	240x190x390	MM
ÉPAISSEUR PAROI DE FACE	40	MM
ÉPAISSEUR DE L'ÂME	35	MM
ÉPAISSEUR ÉQUIVALENTE	122	MM
MASSE	19.66	KG
MASSE VOLUMIQUE	2145	KG/M³
AIRE BRUTE	938	CM²
AIRE NETTE	473	CM²
VOLUME BRUT	17 822	CM³
VOLUME NET	9 165	CM³
ABSORPTION MAXIMALE	130	KG/M³
FACTEUR ÉQUIVALENCE	1.22	UNITÉ
POURCENTAGE PLEIN	51	%
RÉSISTANCE AU FEU**	2.7	HEURES
RÉSISTANCE EN COMPRESSION	16.4	MPA

2300

✓

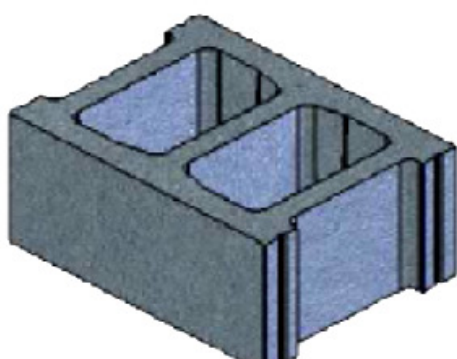

Bloc creux H/15/A/O-M
12 pouces régulier

DESCRIPTION		UNITÉ
DIMENSION UNITÉ*	300x200x400	MM
DIMENSION UNITÉ RÉEL*	290x190x390	MM
ÉPAISSEUR PAROI DE FACE	46	MM
ÉPAISSEUR DE L'ÂME	41	MM
ÉPAISSEUR ÉQUIVALENTE	142	MM
MASSE	22.25	KG
MASSE VOLUMIQUE	2060	KG/M³
AIRE BRUTE	1 131	CM²
AIRE NETTE	551	CM²
VOLUME BRUT	21 489	CM³
VOLUME NET	10 475	CM³
ABSORPTION MAXIMALE	179	KG/M³
FACTEUR ÉQUIVALENCE	1.43	UNITÉ
POURCENTAGE PLEIN	49	%
RÉSISTANCE AU FEU**	3.78	HEURES
RÉSISTANCE EN COMPRESSION	18.3	MPA